Утверждаю:
Заместитель главного инженера по эксплуатации-
начальник управления
(должность)

_____ / А.Р. Баданин /
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию системы вентиляции здания АУ и составлению паспорта для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

1. Предмет закупки

Выполнение работ по обследованию системы вентиляции здания АУ и составлению паспорта для нужд филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (номер закупки-19Т0731020, номер лота-0749).

2. Перечень объектов и конструктивных элементов, подлежащих обследованию

1	Наименование и адрес Заказчика	Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3
2	Основание для проведения работ	Акт обследования № СВТК-1-0-1-18АУ
3	Наименование объекта	Административное здание по адресу: ул. Свободы, д. 3 (инв. № 11.1.5.00001175)
4	Краткая характеристика здания	Год постройки: 1972. Количество этажей здания: пять + подвал. Фундамент: железобетонный стаканного типа. Перекрытия: железобетонные плиты. Стены и перегородки: панели, кирпич. Каркас здания - железобетонные колонны, балки. Кровля: рубероидная. Полы: бетонные. Проемы оконные: блоки оконные деревянные
5	Технико-экономические показатели	Площадь застройки – 786м2 Количество этажей – пять + подвал Общая площадь – 4080м2 Строительный объем – 13204м3

3. Место проведения работ.

Г. Архангельск.

4. Сроки выполнения работ.

Начало работ – 01 мая 2019 г.
Окончание работ – 30 июня 2019 г.

5. Цель и задачи обследования.

5.1. Провести диагностику (испытания на эффективность) системы вентиляции с составлением актов.

5.2. Определить тип системы.

5.3. Составить схему системы вентиляции.

5.4. Определить целесообразность использования электрооборудования.

5.5. Составить паспорт на вентиляционную систему согласно СП 73.13330.2016. В паспорте указать рабочие характеристики и рекомендации по улучшению производительности системы вентиляции.

6. Требования к подрядной организации.

6.1. Наличие опыта выполнения работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.

7. Контроль и приемка работ.

7.1. Контроль за выполнением работ и сроками осуществляет инженер сектора эксплуатации зданий и сооружений, отвечающий за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта, подлежащего обследованию.

7.2. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ: акты проведения визуального осмотра, протоколы по результатам измерений и испытаний (при необходимости), заключения по результатам осмотров и испытаний.

7.3. Окончательная приемка работ по проведению обследования с оформлением акта о приемке выполненных работ производится после выдачи Заказчику согласованного отчета на бумажном носителе в 2 экземплярах, а также в электронном виде в формате PDF.

Инженер 1 категории СЭЗиС 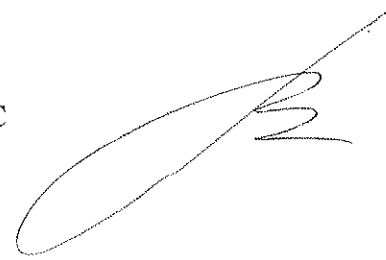 Е.В. Медников